

EK LIGHTS

# *efresnel* VW500




## СВЕТОДИОДНЫЙ ПРИБОР С ЛИНЗОЙ ФРИНЕЛЯ С ВЫСОКИМ CRI И ПЕРЕМЕННЫМ БЕЛЫМ


- 400Вт 6-цветный светодиодный модуль красный, оранжевый, зеленый, синий, лайм)
- CRI>90 / R9>96
- Линейная регулировка пресетов белого цвета от 2800К~10000К с +/- коррекцией зеленого и пурпурного оттенков
- Ручной зум 16°-52°
- Выбор частоты ШИМ 600 Гц ~ 25 КГц для видео без мерцания с любой камеры
- Исключительно плоское равномерное световое под любым углом луча
- Ручная регулировка диммирования (сохраняет последнее изменение диммирования после включения/выключения питания)
- Управление диммированием по DMX или вручную с помощью встроенного регулятора
- Насыщенный световой поток, бесшумная работа, низкая стоимость обслуживания
- Диаметр линзы: 250 мм
- Аксессуары: Шпигот, шторки гелевая рамка



Угол луча 16°

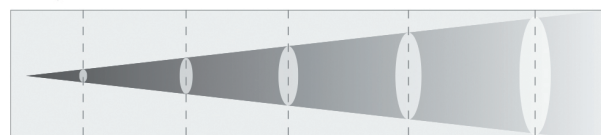

Угол луча 52°

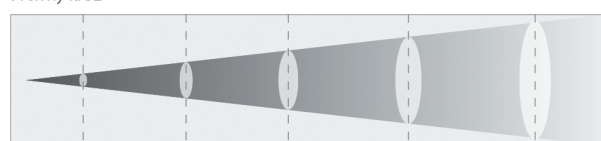

### ФОТОМЕТРИЯ

Источник света	400 Вт светодиод
Мощность	14000лм
CRI	CRI>90
Угол луча	16°~52°
Угол обзора	27°~74°

### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Зум	16°~52° ручной
Цвет. температура	2800К~10000К
Диммирование	4 кривых диммирования
LED частоты	600/12000/2000/4000/6000/25К Гц

### УПРАВЛЕНИЕ


Протокол	DMX/RDM
Подкл. передачи данных	3-конт. или 5-конт DMX In/Out
DMX каналы	2/5/7/9/13/16/19ch
Дисплей	OLED с энкодером

### ПИТАНИЕ

Сеть	100В-240В, 50/60Гц
Подкл. питания	Neutrik power In/Out
Соединение в цепь	Подкл. до 7шт.
Потребление	400Вт

### ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Корпус	Алюминий, матовый черный
Охлаждение	Малошумный вентилятор
Температура окр. среды	-10°С~45°С
Размеры	541 x 421 x 537мм
Вес	15.8кг
Аксессуары	Кабель питания: 1 шт. Шторки : 1 шт. Гелевая рамка : 1 шт. Шпигот : 1 шт.

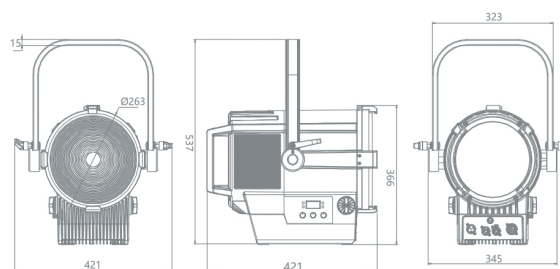

Вид спереди

Вид сбоку

Вид сзади