

*Color
Ranger* @48E



LED RGBW染色灯

480W RGBW LED光源

整机光输出26000流明

4种调光曲线，光色过渡柔和自然

RGBW混色，色彩鲜艳柔和

可插拔磁吸式雾化片，精准控制布光范围

可调600Hz ~ 25000Hz频率

4排分段式控制，应用于户内户外各种场合

多种透镜角度: 8°, 15°, 25°, 45°

坚固的压铸机身，钢化玻璃面板

Omega快锁组件，安装简易


DMX、RDM、W-DMX控制



颜色



光束角度45°

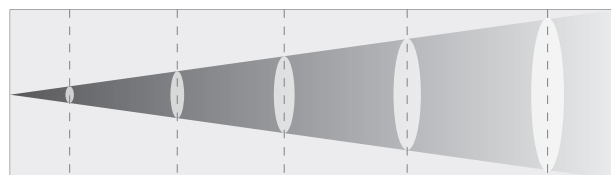

测距 (m)	5	10	15	20	30
照度(lux)	1000	250	111	63	28
光斑直径(cm)	383	766	1149	1532	2298

光学	
光源	480W RGBW LED
整机光输出	26000Lm (15°)
照度	5米距离10800lux (8°)
色温	1800K-8000K
显色指数	Ra≥90, R9≥90
光源寿命	20000小时
光束角度	8°/15°/25°/45°

效果	
垂直扫描	150°手动旋转
颜色系统	RGBW混色+CMY混色
像素矩阵	整体控制、四段控制
雾化	可选雾化组件: 20°/30°/50°/60°/60x10°/60x30°
频闪	0-30 Hz
调光	4种调光曲线, 0~100%调光

控制	
控制方式	DMX512 /RDM/W-DMX
DMX通道	4CH/6CH/10CH/16CH
显示屏	0.96寸OLED屏,显示正反转可调 断电状态下可设置菜单

电源	
输入电压与频率	100 - 240 VAC, 50/60 Hz
电源连接	POWERCON (蓝色) 电源输入/输出 最大连接数量4台
信号连接	IP65 3芯防水信号线输入/输出,最大连接数量32台
整机功率	490 W/230V, 515 W/120V
工作环境	-20°C~45°C

物理特性	
尺寸	530 x314x 93mm
重量	13kg
外壳	压铸铝, 黑色(可定制色)
防护等级	IP65
组件	欧规防水电源线1PCS, 保险绳1PCS

