

**epar**<sup>CW</sup>  
MULTI



# LED 冷白 COB PAR灯

207W 5600K COB LED光源

整机光输出13600流明

高显示指数, CRI > 96 / R9 > 95

可任意变换光束角度 (安装不同透镜)

4种调光曲线, 高效光学系统

静音操作, 无闪烁输出

可调节PWM闪烁频率, 适用于任何工作室拍摄


可选配挡光板, 网格和色片夹

双吊架设计, 便于地面放置与空中悬挂

DMX、RDM、W-DMX控制




光束角度 12°

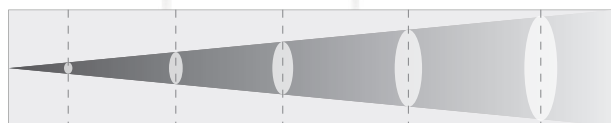


测距 (m)	1	3	5	7	10
照度 (lux)	148500	16500	5940	3030	1485

光束角度 24°

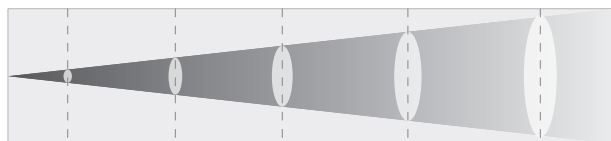

测距 (m)	1	3	5	7	10
照度 (lux)	61740	6860	2470	1260	617

光束角度 65°

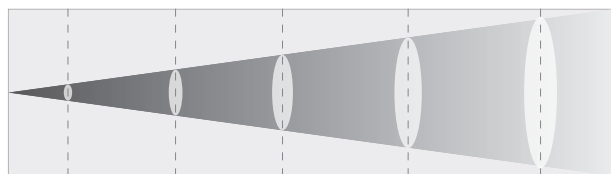

测距 (m)	1	3	5	7	10
照度 (lux)	11070	1230	443	226	110


光学	
光源	5600K COB LED
整机光输出	13600 lm
显色指数	CRI > 96 / R9 > 95
光束角度	12° / 24° / 65°
泛光角度	24° / 40° / 95°

效果	
频闪	0-30 Hz
PWM闪烁频率	600 / 1200 / 2000 / 4000 / 6000 / 25000Hz
调光	4种调光曲线


控制	
控制方式	DMX/RDM (可选W-DMX)
DMX通道	1CH / 2 CH / 3CH / 6CH
显示屏	带4个按键的OLED屏

电源	
输入电压与频率	100 - 240 VAC, 50/60 Hz
电源连接	POWERCON (蓝色) 电源输入/输出 最大连接数量8台
信号连接	3芯和5芯DMX信号线输入/输出
整机功率	207W
工作环境	-10°C~45°C


物理特性	
尺寸	450 x 316 x 208 mm
重量	5.6kg
散热系统	自动 (超静音可调速风扇)
外壳	压铸铝合金, 黑色亚光

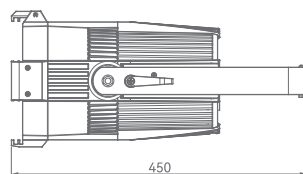

顶视图

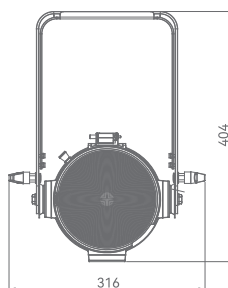

正视图

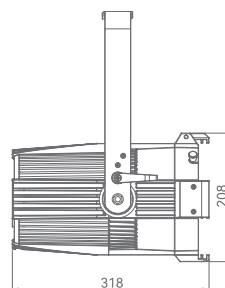

侧视图