

EK LIGHTS

Ksmart^P



КОМПАКТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОФИЛЬНЫЙ ПРИБОР С СМУ

- 600 Вт 6000K светодиодный источник света
- Невероятная мощность 20300 лм, самый яркий прибор в своем классе
- Резкие контуры и элегантные гобо
- Исключительно ровное пятно с безупречной цветовой насыщенностью
- Линейный СМУ + цвет. колесо + СТО для смешивания ярких цветов
- CRI≥90(HR версия)
- Колесо анимации, двойной фрост, двойное колесо гобо
- Двухнаправленная 4-гранная призма с регул. скоростью
- 16-битное диммирование с идеальным SPWM управлением
- DMX и RDM управление

Цвет



Вращающиеся гобо




Шаттер



Анимация




Угол луча 6°

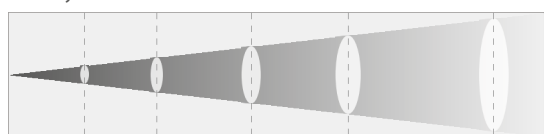

Расстояние (м)	5	7	10	15	20
Освещ-ть (люкс)	74300	37908	18575	8255	4643
Диаметр (м)	0.52	0.733	1.04	1.56	2.08

Угол луча 50°

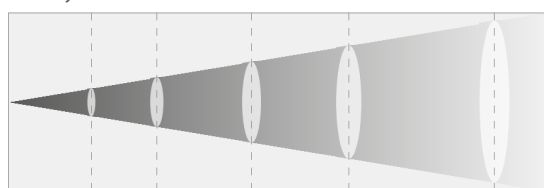

Расстояние (м)	1	3	5	7	10
Освещ-ть (люкс)	47620	5290	1905	972	476
Диаметр(м)	0.93	2.79	4.66	6.51	9.3

ФОТОМЕТРИЯ	
Источник света	600Вт 6000K светодиод
Световой поток	20300лм
СТС пресет	3200K~6000K
CRI	свыше 90 @ режим высокого CRI
Срок службы светодиода	20000ч
Угол луча	6°~50°

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ	
Панарамирование	540°(16-битное разрешение)
Наклон	270°(16-битное разрешение)
Цветовая система	СМУ + СТО + 7 цвет. фильтра + откр.
Система гобо	Колесо вращающихся гобо (7 + откр.)
Анимация	Двухнаправленное колесо анимации с регулируемой скоростью
Система шторок	4 независимых лезвия ±35° – ±60° диапазон вращение
Фрост	1° фрост с плавным контуром с 0~100% регулировкой
Строб	0~30Гц
Диммирование	4 кривых диммирования с регулир. 0~100%
Призма	Двухнаправленная 4-гранная с регулир. скорости

УПРАВЛЕНИЕ	
Протокол	DMX512 / RDM
DMX каналы	33CH
Подключение передачи данных	3-конт. + 5-конт. XLR In / Out для DMX соединения до 32 приборов
Дисплей	2.83-дюймовый TFT дисплей

ПИТАНИЕ	
Сеть	100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Подключение питания	PowerCON In/Out, до 2 приборов
Потребление	730Вт @ 230В, 782Вт @ 120В
Коэффициент потребления	0.96 @ 230В, 0.99 @ 120В
Температура окр. среды	-10°С~45°С

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Размеры	355 x 257 x 593мм
Вес	24кг
Охлаждение	с малошумным вентилятором
Аксессуары	Кабель питания

