


# TERMINATOR

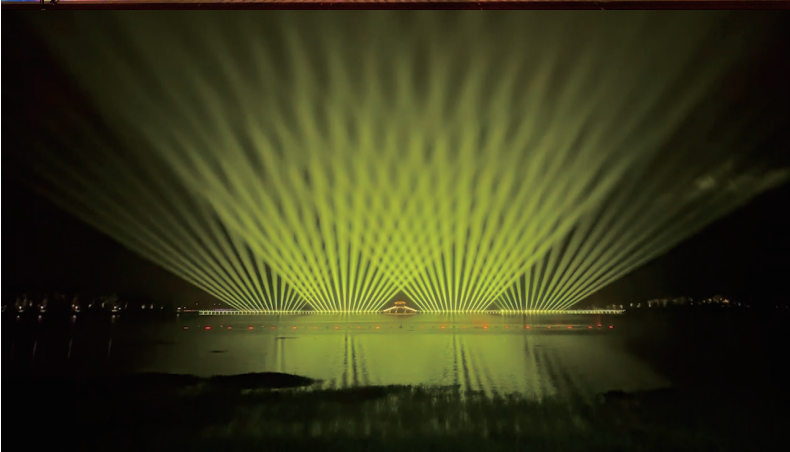

# BSW ГИБРИДНЫЙ ПРИБОР С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ

## IP65 · КОМПАКТНЫЙ · ДИНАМИЧНЫЙ · УНИВЕРСАЛЬНЫЙ


- Конструкция с классом защиты IP65 подходит для использования в любую погоду.
- Передовая оптическая конструкция обеспечивает революционную светоотдачу
- Фронтальная линза диаметром 180 мм и узкий угол луча 1,68° обеспечивают четкую, прямолинейную и резкую проекцию луча.
- Исключительно ровное пятно с безупречной насыщенностью поля
- 3 колеса CMY (CMY + 15 фильтров) + СТО для смешивания широкого спектра насыщенных цветов
- 1 вращающееся колесо гобо (8 сменных + открытое) и 1 статичное колесо гобо (18 + открытое), а также колесо анимации
- Двухнаправленная 8-гранная и 4-гранная призма
- Управление DMX 512 и RDM

### 1.68° @ Режим Beam

Расстояние (м)	20	40	60	80	100
Освещ-ть (лк)	190000	47500	21100	11870	7600
Диаметр (см)	59	118	177	236	295

### 27° @ Режим Beam

Расстояние (м)	3	5	10	15	20
Освещ-ть (лк)	24800	13140	3285	1460	821
Диаметр (см)	145	241	482	723	964

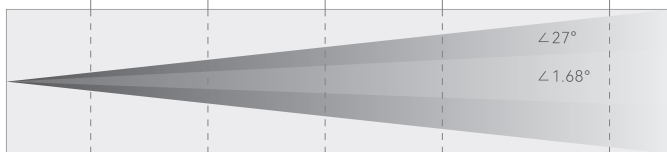


### 2.68° @ Spot Mode


Расстояние (м)	10	20	50	70	100
Освещ-ть (лк)	15600	39200	6272	3200	1560
Диаметр (см)	47	93	234	328	468

### 50° @ Spot Mode


Расстояние (м)	3	5	7	10	15
Освещ-ть (лк)	4050	1458	743	364	162
Диаметр (см)	230	383	536	766	1149

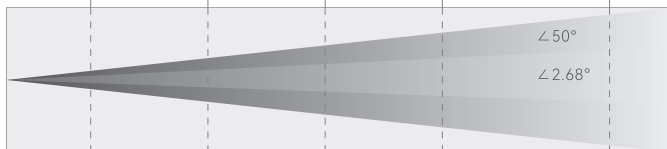


## СИСТЕМА ЦВЕТА

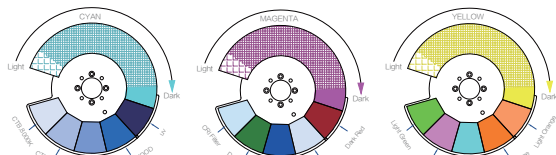

## ВРАЩАЮЩИЕСЯ ГОБО



## СТАТИЧНЫЕ ГОБО



## ФОТОМЕТРИЯ

Источник света	лампа 660Вт 6800К
Свет. поток / Освещ-ть	22500 лм / 30400 лк@50 м (1,68°)
CRI	80
Угол луча	1.68° ~27° (режим beam) 2.68° ~50° (режим spot)
Срок службы лампы	3000 ч

## ОСОБЕННОСТИ

Панорамирование	540°
Наклон	270°
Система цвета	CMY + СТО + колесо цвета (15 + откр.)
Система гобо	Одно вращающееся колесо гобо 8 сменных + откр.) Одно статичное колесо гобо (18 + откр.)
Анимация	Одно колесо анимации
Фокус	Электронный фокус
Зум	1.68 ~ 50°
Фрост	Фрост линза
Строб	0 ~ 12Гц
Диммер	0~100% линейный диммер
Призма	8-гранная и 4-гранная двенаправленная

## ПИТАНИЕ

Сеть	100~240В AC, 50~60Гц
Потребления	Динамич.: 848Вт@230В; Статич.: 828Вт@230В
Подключение питания	TrueCon In, подкл. до 1 шт.
Кэф. мощности	0.96@230В
Рабочая температурат	-20°C ~ 45°C

## УПРАВЛЕНИЕ

Протокол	DMX512, RDM
DMX Канал	TBC.
DMX Соединение	3pin или 5pin XLR In/Out для DMX
Меню	2.0-дюйм TFT дисплей

## ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Корпус	Литой магний с черным матовым покрытием
Охлаждение	Бесшумный вентилятор
IP Рейтинг	IP65
Размеры	447x322x819мм
Вес	37кг

## АНИМАЦИЯ 4-ГРАННАЯ ПРИЗМА 8-ГРАННАЯ ПРИЗМА

